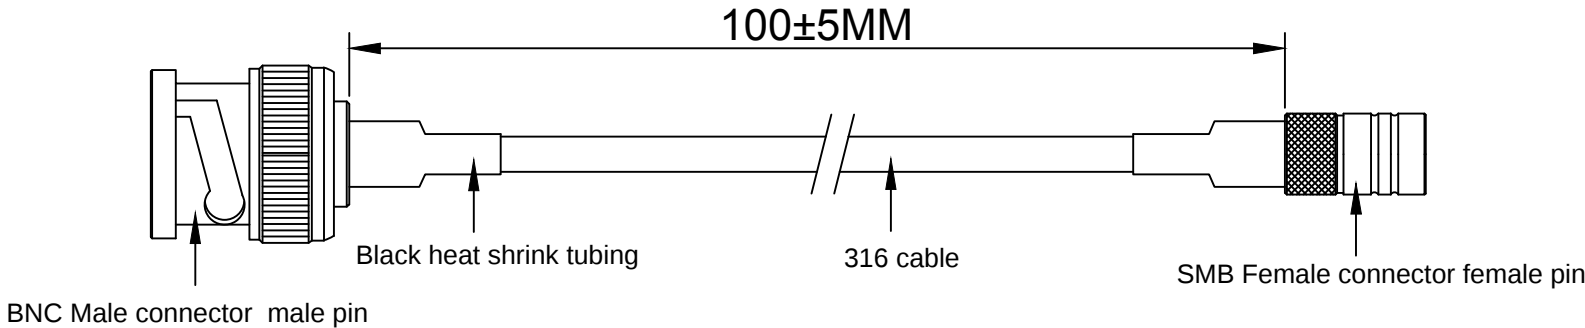


A		B		C		D		E		F		G	
一般公差尺寸分段（摘自GB/T 1804）													
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000							
M(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							
倒圆半径&倒角高度													
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	/	/							
M(中等级)	±0.2	±0.5	±1	±2	/	/							
图面产品均符合ROHS标准			标注前有"*"重点检验尺寸										
一.适用技术标准：MIL-C-39012 IEC60169-15													
二.电气性能													
频率范围 Frequency Range												0~3G	
阻抗 Impedance												50 OHM	
电压驻波比 Vswr												≤1.5 MAX	
导通阻抗 Conduction Impedence												0.5 OHM	
绝缘电阻 Insulation Resistance												≥5000MΩ	
最大功率 Max power												10 W	
工作电压 Operating Voltage												335V MAX(有效值)	
机械耐久性 Mechanical Durability												500次	
耐压 Withstand Voltage												1000Vrms（海平面）	
工作温度 Temperature												-35° -- +80°	
													
NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD													
代 码													
料 号													
品 名 316转接线 BNC公头公针-SMB母头母针													
型 号 L-KLS1-RFCA70-RG316-L100													
变 更 记 录													
日 期													
变更者													
图 法													
比 例													
单 位 MM													
纸 张 A4													
绘 图 LI													
日 期 2023. 03. 09													
版 本 A													
审 核													
页 码 1/1													