







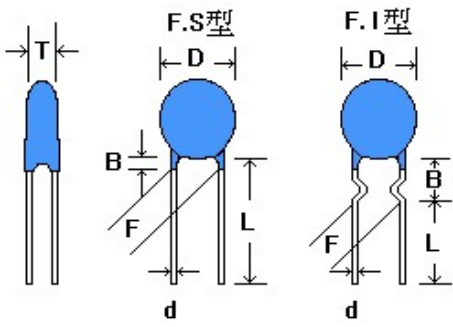






# CINETECH INDUSTRIAL CO., LTD.

## CERAMIC DISC CAPACITORS

### 陶 瓷 電 容 器

#### SPECIFICATION FOR APPROVAL

#### 承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	Aug. 26, 2021		
USER PART NO. 客 戶 零 件 代 號	JY472M2GY5VS9LE	description 品 名	AC安規電容器 (Y)		
USED SPEC. 適 用 規 格	V		     		
	D:	9.5	MAX		
	T:	5	MAX		
	F:	9.5 ± 0.8			
	L:	25 ± 2			
	d:	0.56 ± 0.1			
	B:	3	MAX		
	COLOR CODE: 顏 色		<input type="checkbox"/> 土黃色	<input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格					
RATED CAP. 公稱靜電容量	4700	PF	Related Standard		
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 20 %		CSA (Canada)	UL60384-14	
TEMP. CHARACT 溫 度 特 性	Y5V		UL (USA)		
INITIAL tan δ 初 期 tan δ	5 % MAX		VDE (Germany)	DIN EN 60384-14/A1( VDE 0565 -1-1/A1 ):2017-04; EN60384-14:2013/A1:2016	
Approved Monogram 認 証 國 家	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓		SEMKO (Sweden)	EN 60384-14:2013/A1:2016	
	X1	Y2	SEV (Switzerland)	EN60384 -14:13/A1:2016	
	300/400VAC		FIMKO (Finland)	EN 60384-14:2013/A1:2016	
			    	NEMKO (Norway)	EN 60384-14:2013/A1:2016
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間		DEMKO (Denmark)	EN 60384-14:2013/A1:2016	
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	400 VAC	AC 2600V FOR 60 SEC	FIMKO CB	IEC 60384-14:2013/AMD1:2016	
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10,000 MΩMIN		本公司承認欄		
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄			Approval 核 決	Chief 審 核	Inspector 檢 驗
			