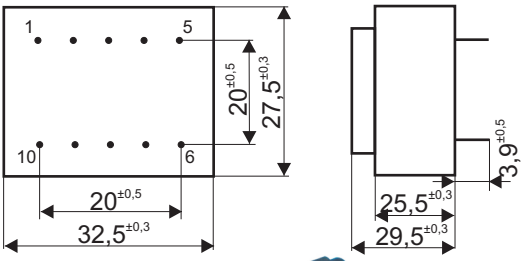

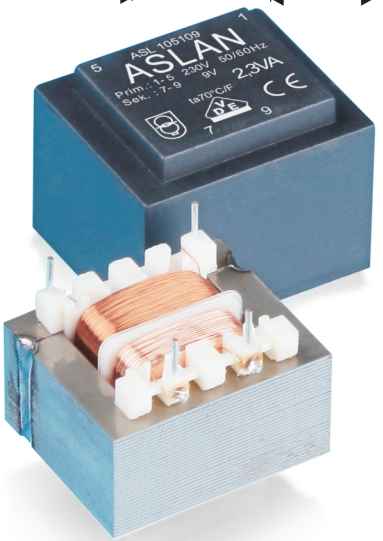

EI30/18 2.3VA

Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli Sarım İzolasyon Sınıfı **70° C/F**
Kısa Devre Dayanıklı
Ağırlığı 110 Gr.

Characteristic

*According to **VDE 0570 / EN 61558***
*Potted under vacuum Split-Bobbin winding Insulation Class ta **70° C/F***
Short-circuit proof
***Weight** 110 Gr.*

EI30/18 2.3VA

SİPARİŞ KODU *Order No.*	PRİMER [V] *Primary*	SEKONDER [V] *Secondary*	AKIM [mA] *Current*	PİM ARALIĞI *Pim*	BOŞTAKİ VOLTAJI [V] *No- Load Voltage*
ASL 105106	230V~	6	383	1 - 5 / 7 - 9	10,6
ASL 105108	230V~	7,5	306	1 - 5 / 7 - 9	13
ASL 105109	230V~	9	255	1 - 5 / 7 - 9	14,3
ASL 105112	230V~	12	191	1 - 5 / 7 - 9	19,8
ASL 105115	230V~	15	153	1 - 5 / 7 - 9	25,4
ASL 105118	230V~	18	127	1 - 5 / 7 - 9	28,4
ASL 105124	230V~	24	95	1 - 5 / 7 - 9	40,0
ASL 105206	230V~	2 x 6	2 x 191	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 10,1
ASL 105208	230V~	2 x 7,5	2 x 153	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 13
ASL 105209	230V~	2 x 9	2 x 127	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 14,4
ASL 105212	230V~	2 x 12	2 x 95	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 20,5
ASL 105215	230V~	2 x 15	2 x 76	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 25,0
ASL 105218	230V~	* 2 x 18	2 x 63	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 28,7
ASL 105224	230V~	* 2 x 24	2 x 47	1- 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 40,5

* VDE onaysız / not VDE approved