


Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna
Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli
Sarımlı İzolasyon Sınıfı **70° C/F**
Kısa Devre Dayanıkl
Ağırlığı 100 Gr.

Characteristic

According to **VDE 0570 / EN 61558**
Potted under vacuum Split-Bobbin
winding Insulation Class ta **70° C/F**
Short-circuit proof
Weight 100 Gr.

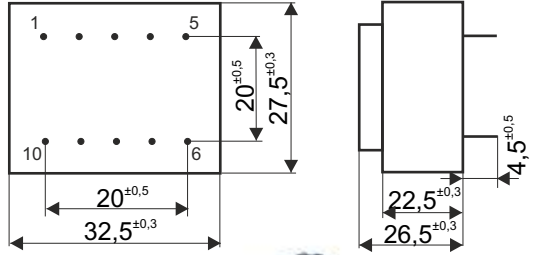

SİPARİŞ KODU Order No.	PRİMER [V] Primary	SEKONDER [V] Secondary	AKIM [mA] Current	PİM ARALIĞI Pim	BOŞTAKI VOLTAJI [V] No-Load Voltage
ASL 104106	230V~	6	333	1 - 5 / 7 - 9	10,1
ASL 104108	230V~	7,5	267	1 - 5 / 7 - 9	12,6
ASL 104109	230V~	9	222	1 - 5 / 7 - 9	15,7
ASL 104112	230V~	12	166	1 - 5 / 7 - 9	20,6
ASL 104115	230V~	15	133	1 - 5 / 7 - 9	25,6
ASL 104118	230V~	18	111	1 - 5 / 7 - 9	30,3
ASL 104124	230V~	24	83	1 - 5 / 7 - 9	39,7
ASL 104206	230V~	2 x 6	2 x 166	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 10,4
ASL 104208	230V~	2 x 7,5	2 x 133	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 12,6
ASL 104209	230V~	2 x 9	2 x 111	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 17,2
ASL 104212	230V~	2 x 12	2 x 83	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 20,4
ASL 104215	230V~	2 x 15	2 x 66	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 24,6
ASL 104218	230V~	* 2 x 18	2 x 55	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 31
ASL 104224	230V~	* 2 x 24	2 x 41	1 - 5 / 6 - 7, 9 - 10	2 x 39,9

* VDE onaysız / not VDE approved