


E154 / 18,8 - 16.0 VA - 0 - 2x7 - 30
mm

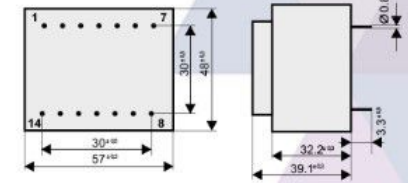

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri
 Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu
 Sıcaklık sınıfı 70°C/B
 Bakır Ağırlığı : 80 gr
 Toplam Ağırlık: 417 gr
 VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre
 * Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class to 70°C/B
Cul weight : 80 gr
Total weight: 417 gr
Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance

SİPARİŞ KODU / Order No.	PRİMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PİM ARALIĞI / Pim Configuration	BOŞTAKİ VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 170106Z	230	6	2666	1-7 / 9-13	7,53
ASL 170108Z	230	7,5	2133	1-7 / 9-13	9,1
ASL 170109Z	230	9	1777	1-7 / 9-13	11,25
ASL 170112Z	230	12	1333	1-7 / 9-13	14,95
ASL 170115Z	230	15	1066	1-7 / 9-13	18,65
ASL 170118Z	230	18	888	1-7 / 9-13	21,75
ASL 170124Z	230	24	666	1-7 / 9-13	29,50
ASL 170206Z	230	2x6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,53
ASL 170208Z	230	2x7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,35
ASL 170209Z	230	2x9	2x888	1-7 / 8-9 + 13-14	2x11,20
ASL 170212Z	230	2x12	2x666	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,90
ASL 170215Z	230	2x15	2x533	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,40
ASL 170218Z	230	2x18	2x444	1-7 / 8-9 + 13-14	2x22,30
ASL 170224Z	230	2x24	2x333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,30