



EI48

20,5
12.0VA
0
2x6
27.5mm

EI48 / 20,5 - 12.0 VA - 0 - 2x6 - 27.5 mm



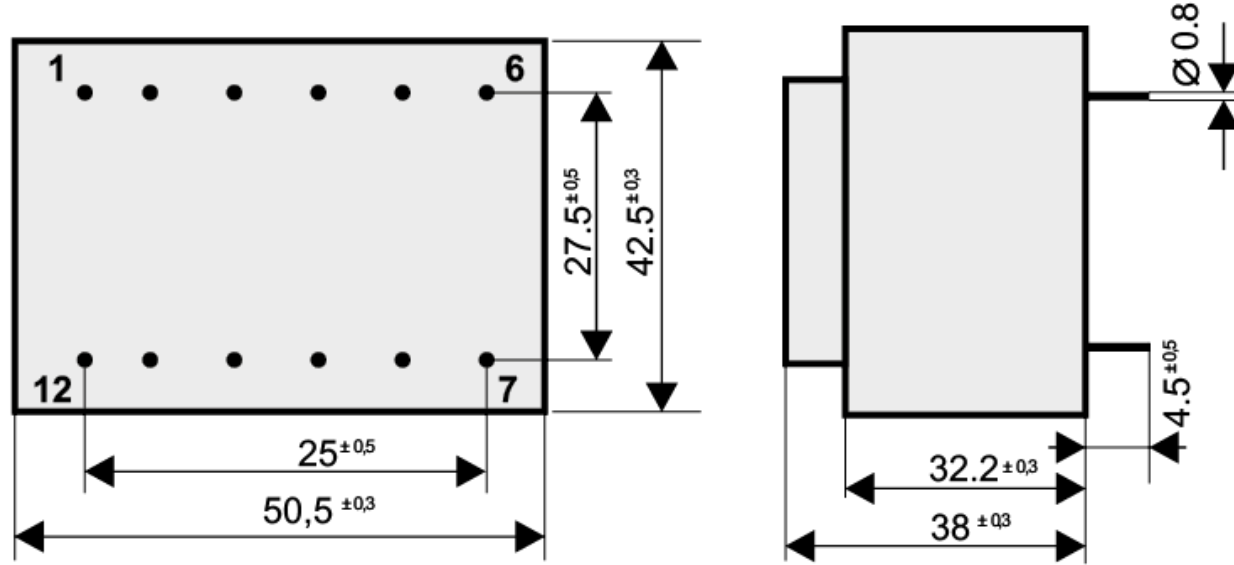

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 60 gr

Toplam Ağırlık: 300 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 60 gr

Total weight: 300 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 160106Z	230	6	2000	1-6 / 8-11	7,42
ASL 160108Z	230	7,5	1600	1-6 / 8-11	9,3
ASL 160109Z	230	9	1333	1-6 / 8-11	11,35
ASL 160112Z	230	12	1000	1-6 / 8-11	14,86
ASL 160115Z	230	15	800	1-6 / 8-11	18,74
ASL 160118Z	230	18	666	1-6 / 8-11	22,40
ASL 160124Z	230	24	500	1-6 / 8-11	29,60
ASL 160206Z	230	2x6	2 x 1000	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,44
ASL 160208Z	230	2x7,5	2 x 800	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,30
ASL 160209Z	230	2x9	2 x 666	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11,35
ASL 160212Z	230	2x12	2 x 500	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 14,85
ASL 160215Z	230	2x15	2 x 400	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 18,60
ASL 160218Z	230	2x18	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 22,40
ASL 160224Z	230	2x24	2 x 250	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 29,60