


Makaronlu Lehimli Kablo Uçları

Avantajlar

- Birleştirme, lehimleme, izolasyon, sızdırmazlık
→ tek bir iş adımı (zamandan tasarruf).
- Şeffaf makaron
→ bağlantının optik olarak kontrolü mümkün.

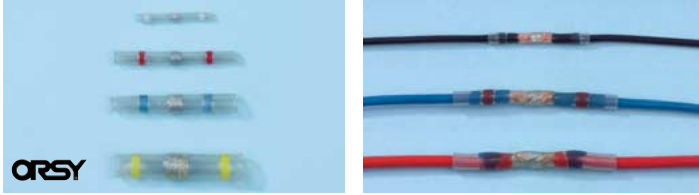

Teknik bilgiler

Sıcaklık kullanım aralığı	-55°C ile +125°C arası (düz kablo ucu) -40°C ile +125°C arası (kablo ucu)
Büzülme sıcaklığı	> 200°C
Elektriksel yalıtım dayanımı	2 kV
Koruma türü	IP 67

Düz kablo ucu, RoHS uyumlu

Uzunluk mm	Demet Ø maks.	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Yakl. 42	2,7 mm	0555 926 1	100
Yakl. 42	4,5 mm	0555 926 2	100
Yakl. 42	6,0 mm	0555 926 3	50

Düz kablo ucu, UL onaylı

Uzunluk mm	Demet Ø maks.	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Yakl. 26	1,7 mm	0555 923 0	100
Yakl. 42	2,7 mm	0555 923 1	25/100
Yakl. 42	4,5 mm	0555 923 2	25/100
Yakl. 42	6,0 mm	0555 923 3	25/50

Kablo ucu, RoHS uyumlu, UL onaylı.

Hatlar mm ² min.	Hatlar mm ² maks.	Demet Ø maks.	Art.-Nr.	Amb./Ad.
0,7	2,4	3,3 mm	0555 924 10	25
2,0	4,0	4,5 mm	0555 924 20	
3,5	8,0	7,0 mm	0555 924 30	
7,5	12,0	9,0 mm	0555 924 40	

Özel kablo ucu seti

İçerik:

- 3 boyut lehimli düz kablo ucu kırmızı/mavi/sarı 10'ar adet.
- 3 boyut makaronlu düz kablo uçları kırmızı/mavi/sarı 10'ar adet.
- 4 boyut makaronlu yassı kablo uçları/dili kırmızı/mavi/sarı 10'ar adet.
- 4 ATO Kapaklı yassı sigorta tutucu (su sızdırmaz),
maks. yükleme gerilimi: 32 V,
maks. yükleme akımı: 20 A. = 104 parça.

Art.-Nr. 0964 555 24
Amb./Ad. 1

İlave ürünler



Kendinden korumalı gazlı lehim cihazı WGLG 100
Art.-Nr. 0984 990 100
Amb./Ad. 1



Elektronik sıcak hava fanı
HLG 2300-LCD
Art.-Nr. 0702 203 0
Amb./Ad. 1

Reflektörlü meme
Art.-Nr. 0702 200 004
Amb./Ad. 1

Reflektörlü lehim memesi
Art.-Nr. 0702 200 006
Amb./Ad. 1