
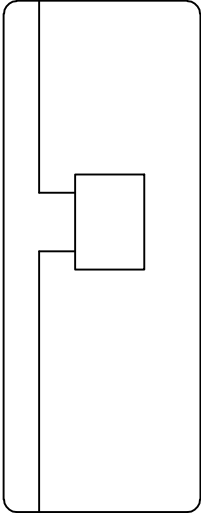
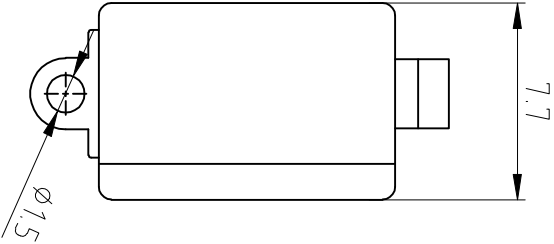


| 标记 | 日期 | 姓名 | 变更内容 |
|----|----|----|------|
|    |    |    |      |

主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 电路简图 CIRCUIT                |  |
| 额定值 RATINGS                 | 6A 120V AC<br>1A 250V AC                                                              |
| 绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE  | ≥100 MΩ                                                                               |
| 接触电阻 CONTACT RESISTANCE     | ≤50 mΩ                                                                                |
| 耐压 TEST VOLTAGE             | ≥1500V AC/1S                                                                          |
| 电气寿命 ELECTRICAL LIFE        | 50,000cycles                                                                          |
| 操作力 (N) OPERATING FORCE     | 300g                                                                                  |
| 回弹力 (N) RELEASE FORCE       | 80g                                                                                   |
| 动作位置 (°) OPERATING POSITION | 11±0.2                                                                                |
| 差速 (mm) DIFFERENTIAL        | 0.1                                                                                   |

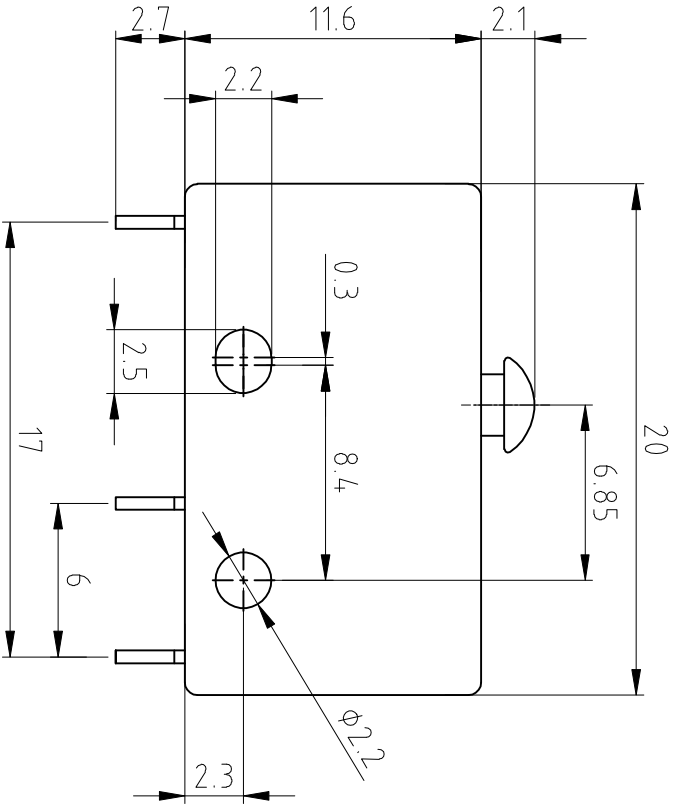

|                 |        |            |      |
|-----------------|--------|------------|------|
| 名称              |        | 型号: KM4-0Z |      |
|                 |        |            |      |
| 设计              | 审核     | 批准         | 生产日期 |
| 微动开关            |        |            |      |
| 工具编号            | 单位: mm | 比例: 1:1    |      |
| 版本: A           | 视角: ④  |            |      |
| 第 1 页 共 1 页     |        |            |      |
| 戴 尔 电 子 有 限 公 司 |        |            |      |