


M10 SERI PRO DIJITAL MULTIMETRE DATASHEET

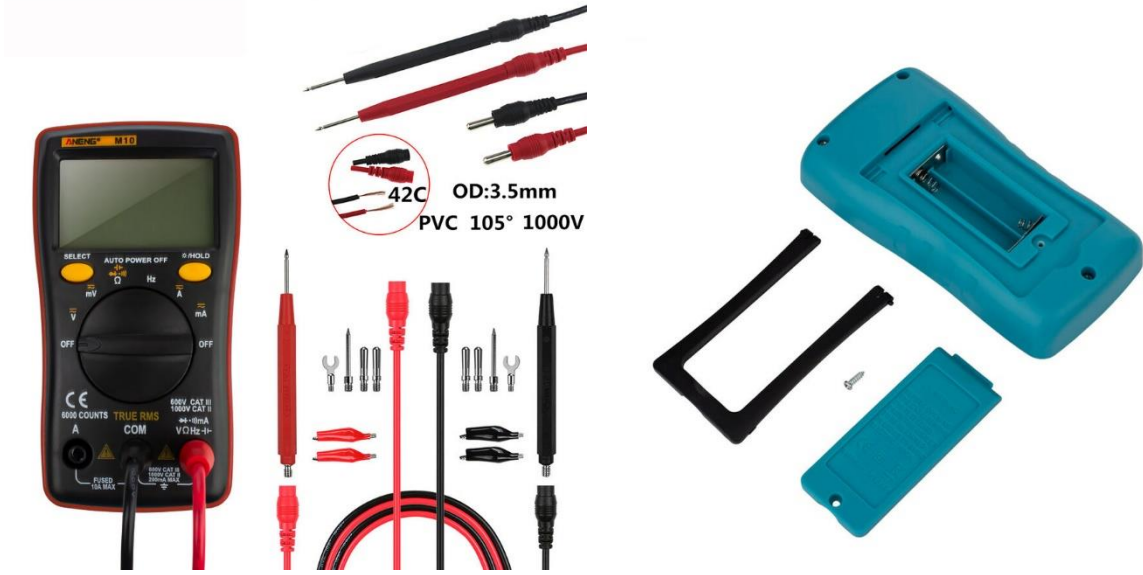

Aneng M10 Dijital Multimetre ergonomik tasarımı ile ihtiyacınız olan her yere yanınızda götürebilme imkanı sunan bir dijital multimetredir. Arkası aydınlatmalı ekranı sayesinde karanlıkta da yüksek performans sunar. 2 adet 1.5V AAA pil ile çalışır.

Model	M10
Renk	Kırmızı
Çalışma Modu	Otomatik/Manuel Değişen
Otomatik Kapanma	Evet
Düşük Pil Uyarısı	Evet
Boyutlar	130 x 70 x 28mm

Ölçüm Özellikleri

- DC/AC Voltaj Ölçümü
- DC/AC Akım Ölçümü
- Kapasite Ölçümü
- Diyot Testi
- Direnç Ölçümü
- True RMS
- Süreklilik

Ölçüm Aralıkları

DC Akım	<ul style="list-style-type: none">• 6.000A/ 10.00A $\pm(1.5\% + 3)$• 60.00mA/ 600.0mA $\pm(1.5\% + 3)$
AC Akım	<ul style="list-style-type: none">• 6.000A/ 10.00A $\pm(1.5\% + 3)$• 60.00mA/ 600.0mA $\pm(1.5\% + 3)$
DC Gerilim	<ul style="list-style-type: none">• 6.000V/ 60.00V/ 600.0V/ 1000V $\pm(0.5\% + 3)$• 60.00mV/ 600.0mV $\pm(0.5\% + 3)$
AC Gerilim	<ul style="list-style-type: none">• 6.000V/ 60.00V/ 600.0V/ 750V $\pm(1.0\% + 3)$• 60.00mV/ 600.0mV $\pm(1.0\% + 3)$
Direnç	<ul style="list-style-type: none">• 600.0Ω/ 6.000k Ω/ 60.00k Ω/ 600.0kΩ/ 6.000MΩ $\pm(0.5\% + 3)$• 60.00MΩ $\pm(1.5\% + 3)$
Kapasitans	<ul style="list-style-type: none">• 9.999nF $\pm(5.0\% + 20)$• 99.99nF/ 999.9nF/ 9.999μF/ 99.99μF/ 999.9μF $\pm(2.0\% + 5)$• 9.999mF $\pm(5.0\% + 5)$
Frekans	99.99Hz/ 999.9Hz/ 9.999kHz/ 99.99kHz/ 999.9kHz/ 9.999MHz $\pm(0.1\% + 2)$

Paket İçeriği

- 1 x Multimetre
- 1 x Standart Kablo
- 1 x Kullanım Kılavuzu
- 1 x Test Kurşun Seti

